

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



INOXSIL

СТАЛЕВИЙ КОРОЗІЙНО-СТІЙКИЙ СПРЕЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Основа: сталева корозійно-стійка фарба
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху
Колір: металевий
Час висихання: 5'
Товщина плівки: 25-30 мікрон
Термостійкість: висока

ВЛАСТИВОСТІ

- Не містить хлорфторвуглеводнів
- Швидко сохне

ОПИС

Він формує плівку, яка відновлює та захищає всі сталеві корозійно-стійкі поверхні. Може бути зафарбований або залишений як кінцевий захист. Має хорошу криючу здатність на всіх металевих поверхнях.

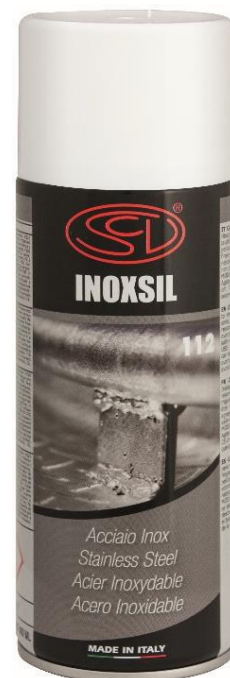

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Очистіть та знежиріть оброблювані частини. Добре збовтайте балончик перед розпиленням та продовжуйте періодично збовтувати балончик протягом нанесення для того, щоб засіб залишався однорідним. Розпилюйте з відстані 25 см. Після використання переверніть балончик і розпилюйте продукт протягом декількох секунд, щоб уникнути закупорки клапана. Термін придатності 1 рік.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 400 мл
В коробці по 12 балончиків
Код продукту 11210/04

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 16.10.2018



Дистриб'юторська компанія "УКРХІМРЕЗЕРВ"
79034, м. Львів, вул. Запорізька, 13, тел/факс: +38 (032) 295 01 27