


SF 10

СИЛІКОНОВИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: силіконова рідина тм середньої в'язкості
Пропелент: вуглеводні денатуровані та без запаху (не містять летких органічних сполук)
Вигляд: прозора рідина
Колір: безбарвний
Запах: без запаху
Температура затвердіння: -60°C
Температура займистості: +315°C
Діелектрична жорсткість: 10-20 Кв/мм
Теплопровідність: при бл. 3,5 x 10 кал. см. с. °C
Водостійкість: висока стійкість до миття водою
Засіб зареєстровано Національним санітарним фондом США з допуском NSF H1
Реєстраційний № 142746
Не містить хлорфторвуглеводнів

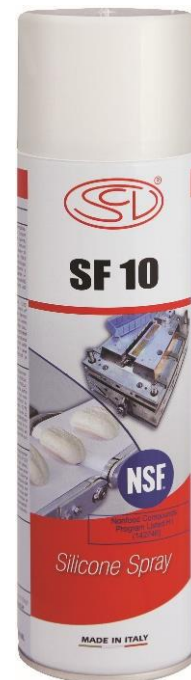

ВЛАСТИВОСТІ

- SF 10 зареєстровано Національним санітарним фондом США з допуском NSF H1: продукт дозволений у виробництві харчової промисловості
- Хороша ковзка речовина
- Не містить розчинників
- Захисний антиоксидант, водовідштовхувальний засіб

ОПИС

SF 10 — силіконовий спрей, лубрикант для гумових деталей, пластмасових деталей, затискачів. Відмінний ковзкий засіб для робочих планів, твердих поверхонь, підносів, лез, пакувальних машин, паперу, картону. Антиадгезив для пластмаси та гуми. Стійкий до води та атмосферних явищ. Ідеально підходить для змащування деталей, які можуть контактувати з їжею.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Очистіть і знежирте оброблювану поверхню.
Збовтайте балончик протягом декількох секунд і легко розпиліть його з відстані 15 см.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 500 мл
В коробці по 12 балончиків
Код товару 10411/05

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 02.08.2016