

SIL VASS

МІНЕРАЛЬНА ОЛИВА В СПРЕЇ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛУБРИКАНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: мінеральна олива середньої в'язкості
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху
Вигляд: безбарвна рідина без запаху
Температура застосування: -10 / +200°C
Не містить хлорфторвуглеводнів
Не містить розчинників

ОПИС

SIL VASS – це лубрикант, що не піддається фарбуванню, використовується для текстильної вишивки та швейної промисловості: для головок мотузок, поворотних гачків, голчастого стрижня, пряжі, плоских поверхонь, запасних частин, поворотних систем, замків, петель, шестерень, лінійних підшипників, ланцюгів.

Особливо для вишивальних гачків; 2 розпилення достатньо на 10-12 годин.

Не містить розчинників, тому підходить для змащування пластмасових, гумових, тонких механізмів.

Має хорошу змащувальну здатність і не утворює вуглецевих залишків.

Використовувана мінеральна олива відповідає директивам Управління з продовольства і медикаментів США.

SIL VASS допомагає човнику різними способами –


- 1) Він контролює тимчасову температуру в різних робочих умовах
- 2) Це зменшує рух тертя між ковшом і гаком
- 3) Це олива, що не піддається фарбуванню, що призводить до високоякісного виробництва

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Добре збовтайте балончик перед використанням. Розпилюйте засіб з відстані 15 см. Перед нанесенням катушку слід зняти. Він має невелику трубку, що дозволяє наносити його легше. Лише для професійного використання.

УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 400 мл
В коробці по 12 балончиків
Код продукту 11910/04

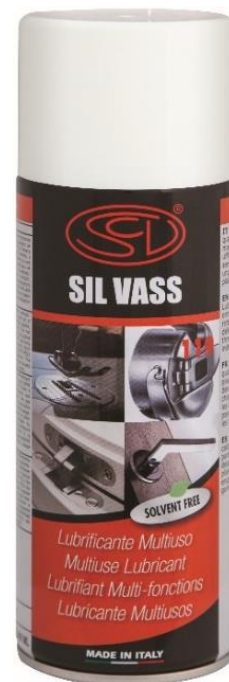

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 02.08.2016