

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ




## **SPECIAL LUBE** МАСТИЛО В СПРЕЇ З ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕНОМ

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Основа: силіконове мастило з політетрафторетиленом  
Температура застосування: -30°C / +220°C (приблизно)  
Зовнішній вигляд: напівпрозоре мастило  
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху  
Не містить розчинників  
Не містить хлорфторвуглеводнів  
Не токсичний

### **ВЛАСТИВОСТІ**

- Це хороше проникаюче мастило
- Висока стійкість до зчеплення
- Запобігає перегріву та стиранню деталей у контактах
- Діелектричне, ізолююче, захисне
- Водовідштовхувальний засіб (можна використовувати для змащування підводного обладнання)
- Містить політетрафторетилен, який є дуже хорошим лубрикантом і проникаючим засобом

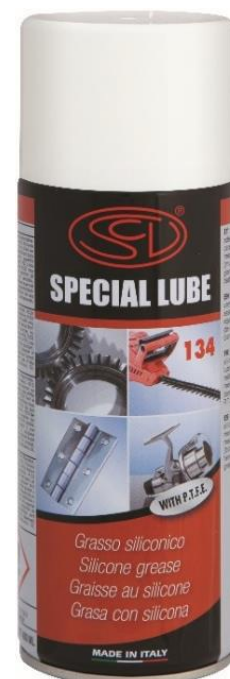

### **ОПИС**

SPECIAL LUBE використовується для загальних цілей змащення.  
Використовується в механічній промисловості, особливо для змащування всіх механічних деталей, де необхідний хороший лубрикант, наприклад, силікон із політетрафторетиленом.  
Лубрикант для ланцюгів і зубчастих коліс, кулькових підшипників та будь-яких інших механічних рухомих елементів.

### **ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ**

Перед нанесенням засобу очистіть поверхню, що підлягає обробці.  
Розпилюйте засіб з короткою перервою з відстані 15 см.

### **УПАКУВАННЯ**

Балончик 400 мл  
Коробка 25 балончиків  
Код товару 13410/04

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 11.10.2019



Дистриб'юторська компанія "УКРХІМРЕЗЕРВ"  
79034, м. Львів, вул. Запорізька, 13, тел/факс: +38 (032) 295 01 27