

# ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



## VELOX 500

### КОВЗКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ НА РОБОЧИХ СТОЛАХ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: суміш ковзких олив та восків  
Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху  
Вигляд: прозора рідина  
Термостійкість: -10 / +150°C  
Не містить хлорфторвуглеводнів  
Не містить силікону

#### ВЛАСТИВОСТІ

- Дозволяє уникнути тертя деревини на механізмах
- Дає кращу точність
- Дозволяє з'єднувати або фарбувати

#### ОПИС

VELOX 500 - це синтетичний восковий спрей, який запобігає тертю деревини на механізмах, що зміщують площини, таких як відрізні площини, гравірувальні фрези, секційні верстати. Він допомагає оператору в роботі, надаючи кращу точність у самій роботі.


Іншою дуже важливою характеристикою є те, що VELOX 500 розроблений таким чином, щоб дозволити наступні види обробки, такі як з'єднання або фарбування на оброблюваних поверхнях.

#### ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Розпиліть засіб на робочу площину з відстані 30 см.

#### УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 500 мл  
В коробці по 12 балончиків  
Код товару 13210/05

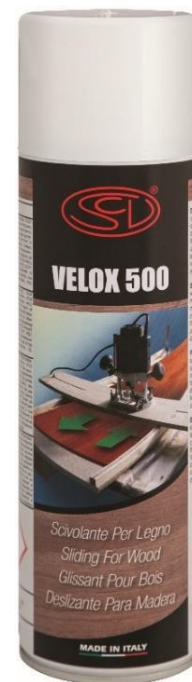

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 02.08.2016



Дистриб'юторська компанія "УКРХІМРЕЗЕРВ"  
79034, м. Львів, вул. Запорізька, 13, тел/факс: +38 (032) 295 01 27