

## PULITEX

### ЗНЕЖИРЮВАЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ВИШИВАЛЬНИХ МАШИН

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: суміш лубрикантів, оливи і миючих засобів

Вигляд: жовтувата рідина

Пропелент: вуглеводень денатурований та без запаху (без вмісту летких органічних сполук)

Температура застосування: -15°C / +170°C

Без вмісту хлорфторвуглеводнів

#### ВЛАСТИВОСТІ

- Це хороший знежирювач і миючий засіб
- Запобігає окисленню

#### ОПИС

PULITEX є продуктом SILICONI COMMERCIALE з наступними характеристиками:

Знежирювач і миючий засіб для вишивальних машин, робочих поверхонь та гребенечесальних машин, забруднених клеєм в спреї.

Використовується в текстильній промисловості (вишивка, шовкографія тощо), де використовують клей в спреї.

Засіб для очищення робочих поверхонь від жирних плям.

Звільняє окислений механізм і вдосконалює його дію.

Як водовідштовхувальний матеріал, він захищає як робочі поверхні, так і механічні деталі від окислення.

#### ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Розпиліть засіб з відстані 30 см на вишивальну машину або робочу поверхню для очищення, а потім протріть його, якщо можливо, тканиною.

##### В'язальні машини

- 1) Високошвидкісна машина включає до 120 відкривань та закривань засувки в секунду
- 2) Засувка може вдарятися по гаку зі швидкістю до 200 км/год
- 3) У машині має бути мінімальний осьовий і радіальний люфт засувки

##### Функція Pulitex

- 1) Очищає та змащує засув
- 2) Тиск видаляє пух і пил, що накопилися навколо радіальної та осьової засувки
- 3) Усуває сліди голок на тканині
- 4) Запобігає іржавінню голки

##### Перевага


- 1) Зменшена кількість бракованих тканинах
- 2) Довший термін служби голки
- 3) Менше простоїв машини

#### УПАКУВАННЯ

Аерозольний балончик 400 мл

В коробці по 12 балончиків

Код продукту 12710/04

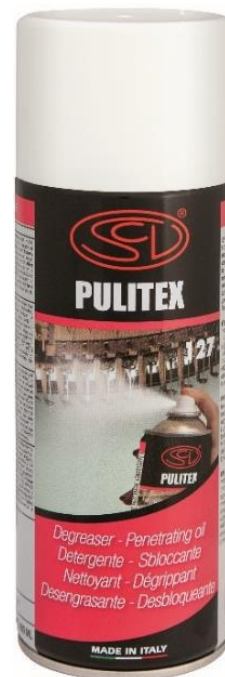

Дата останньої перевірки технічного паспорту: 02.08.2016